




Universität Hamburg

DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

Praktikum: Paralleles Programmieren für Geowissenschaftler

Prof. Thomas Ludwig, Hermann Lenhart

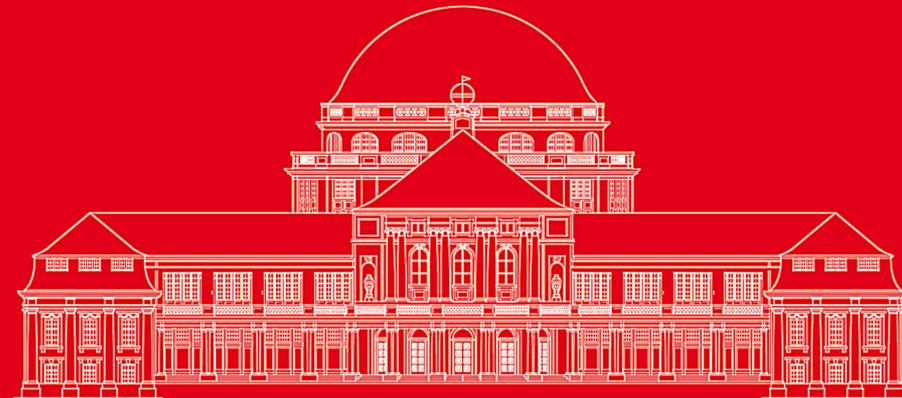

Dr. Hermann-J. Lenhart

hermann.lenhart@zmaw.de



Makefile

- Einführung
- Regeln
- Praxis mit Beispielen



Einführung Makefile I

make ist ein Tool, mit dem komplexe Programme auf einfache Weise kompiliert und ausgeführt werden können.

make liest eine Datei mit der Bezeichnung *Makefile* (oder *makefile*), in der die Abhängigkeiten des Übersetzungsprozesses von Programmen formalisiert erfasst sind.

D.h. der Ablauf von Quelldateien -> Objektdateien => Ergebnissen wird über das *Makefile* gesteuert.



Einführung Makefile II

Das *Makefile* wird aufgerufen durch den Befehl

> **make**

Dabei müssen Abhängigkeiten von Dateien berücksichtigt werden, die eine bestimmte Reihenfolge im Kompilieren und Linken erfordern.

Das Makefile kann darüber hinaus noch weitere Steuerfunktionen für das Programm übernehmen, z.B: Aufruf von MPI oder OpenMP, sowie Befehle auf der Kommandozeile.



Makefile Regeln

Ein *Makefile* hat eine fest vorgeschriebene Struktur:

Target : Voraussetzung

Kommando

z.B. für das „Hallo World“ Program:

```
hello.x: hello.f90
        f95 -o hello.x hello.o
```



Makefile Regeln

Das wichtigste Merkmal vom *Makefile* **ist unsichtbar:**

⇒ *der Tab!*

Die korrekte Syntax lautet:

```
hello.x: hello.f90
    ⇒ f95 -o hello.x hello.o
```



Makefile Regeln

D.h. die korrekte Syntax für ein *Makefile* lautet:

Target : Vorraussetzung

↳ *Kommando*

Der Tab kann nicht durch die entsprechende Anzahl von Leerzeichen ersetzt werden, was optisch erst mal gleich aussieht!

Dies führt häufig zu der Fehlermeldung: *** missing separator



Universität Hamburg

DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG



Praxis Makefile

Basic - Programmbeispiele



Makefile Programmbeispiele

Beispiel Hallo World Programm

```
program main
    print *, 'Hallo World'
end program main
```

Kompilieren:

```
> f95 -o hallo.x hallo.f90
```

Ausführen:

```
> ./hallo.x
```



Makefile Programmbeispiele

Beispiel Hallo World Programm

```
program main
    print *, 'Hallo World'
end program main
```

Kompilieren:

```
> f95 -o hallo.x hallo.f90
```

Ausführen:

```
> ./hallo.x
```

Makefile

```
run: hallo.f90
    f95 -o hallo.x hallo.f90
    ./hallo.x
```

Kompilieren:

```
> make
```



Makefile Programmbeispiele

Beispiel Hallo World Programm

```
program main
    print *, 'Hallo World'
end program main
```

Kompilieren:

```
> f95 -o hallo.x hallo.f90
```

Ausführen:

```
> ./hallo.x
```

Makefile

```
hallo.x: hallo.f90
    f95 -o hallo.x hallo.f90

run: hallo.x
    ./hallo.x
```

Kompilieren:

```
> make
```

Ausführen:

```
> make run
```



Makefile Programmbeispiele

Beispiel Hallo World Programm

```
program main
    print *, 'Hallo World'
end program main
```

Kompilieren:

```
> f95 -o hallo.x hallo.f90
```

Ausführen:

```
> ./hallo.x
```

Makefile

```
hallo.x: hallo.o
    f95 -o hallo.x hallo.o

hallo.o: hallo.f90
    f95 -c hallo.f90

run: hallo.x
    ./hallo.x

clean:
    rm *.o *.x
```

Kompilieren:

```
> make
```

Ausführen:

```
> make run
```

Aufräumen

```
> make clean
```



Praxis Makefile

Der Gebrauch vom *Makefile* erleichtert die Überarbeitung von Programmen, indem nur die aktuellen Änderungen neu kompiliert werden.

=> Bei größeren Projekten spart dies Zeit beim Testen der Programme.

Erfolgt in einem umfangreichen Programmcode eine Änderung nur in einer Datei, so kann durch den Aufruf von **make** gezielt dieses überarbeitete Teil in ein neues lauffähiges Programm eingebunden werden.

Dies geschieht indem das Programm „make“ die Zeitstempel der Dateien auswertet.



Makefile Programmbeispiele

Komplexes „Hallo World“ Programm

main.f90

```
program main
  print *, 'noch in main'
  call hello
end program main
```

sr_hallo.f90

```
subroutine hello
  use mo_hello
  implicit none

  hello_string = 'Hello World from subroutine'
  write(*,*) hello_string
end subroutine hello
```

mo_hallo.f90

```
module mo_hello
  character(len=30) :: hello_string
end module
```



Makefile Programmbeispiele

Komplexes „Hallo World“ Programm

main.f90

```
program main
  print *, 'noch in main'
  call hello
end program main
```

sr_hello.f90

```
subroutine hello
  use mo_hello
  implicit none

  hello_string = 'Hello World from subroutine'
  write(*,*) hello_string
end subroutine hello
```

mo_hello.f90

```
module mo_hello
  character(len=30) :: hello_string
end module
```

Makefile

```
main.x: mo_hello.o sr_hello.o main.o
  f95 -o main.x main.o mo_hello.o sr_hello.o

main.o: sr_hello.o main.f90
  f95 -c main.f90

sr_hello.o: mo_hello.o sr_hello.f90
  f95 -c sr_hello.f90

mo_hello.o: mo_hello.f90
  f95 -c mo_hello.f90

run: main.x
  ./main.x

clean:
  rm -f a.out main.x *.o *.mod
```



Praxis Makefile

Wichtig dabei ist dass alle Abhängigkeiten (Dependencies) im *Makefile* abgebildet wurden.

Dazu wird ein „Dendency Tree“ oder „Abhängigkeitsbaum“ ausgewertet.



Praxis Makefile: Darstellung Abhängigkeiten

Einfache Abhängigkeit der Programmteile untereinander

main.f90




sr-hello.f90



mo_hello.f90




Praxis Makefile: Darstellung Abhängigkeiten

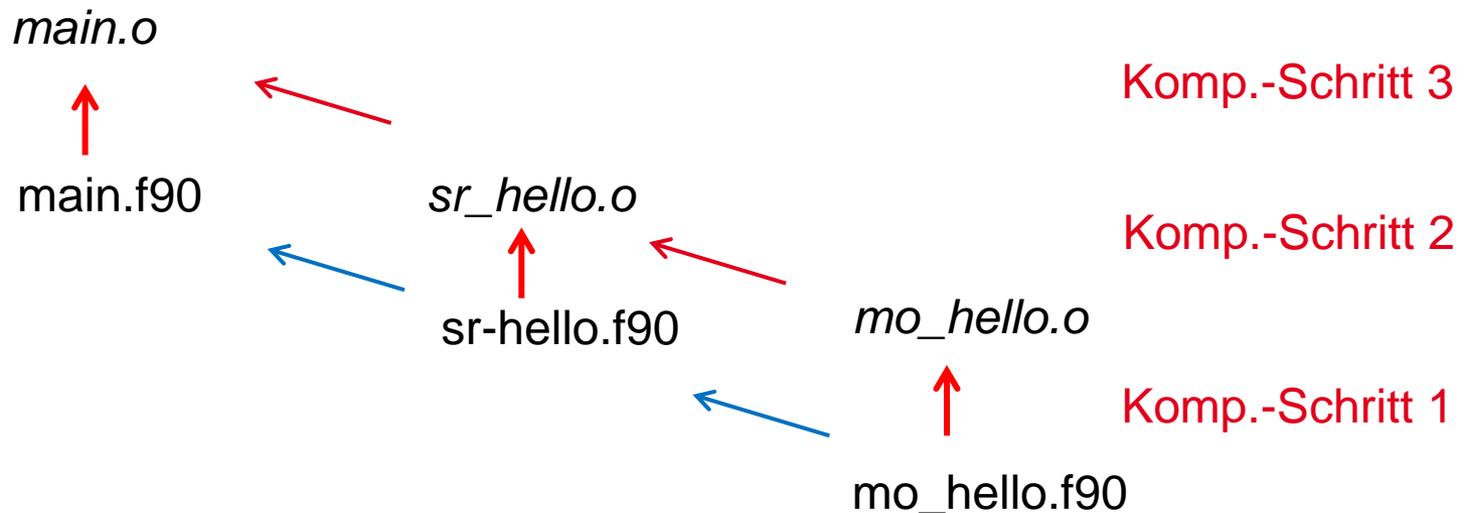

Jedes neu generierte File entspricht einer *Dependency*, d.h. ein Schritt im *Makefile*.



Praxis Makefile: Darstellung Abhängigkeitsbaum (Dependency tree)

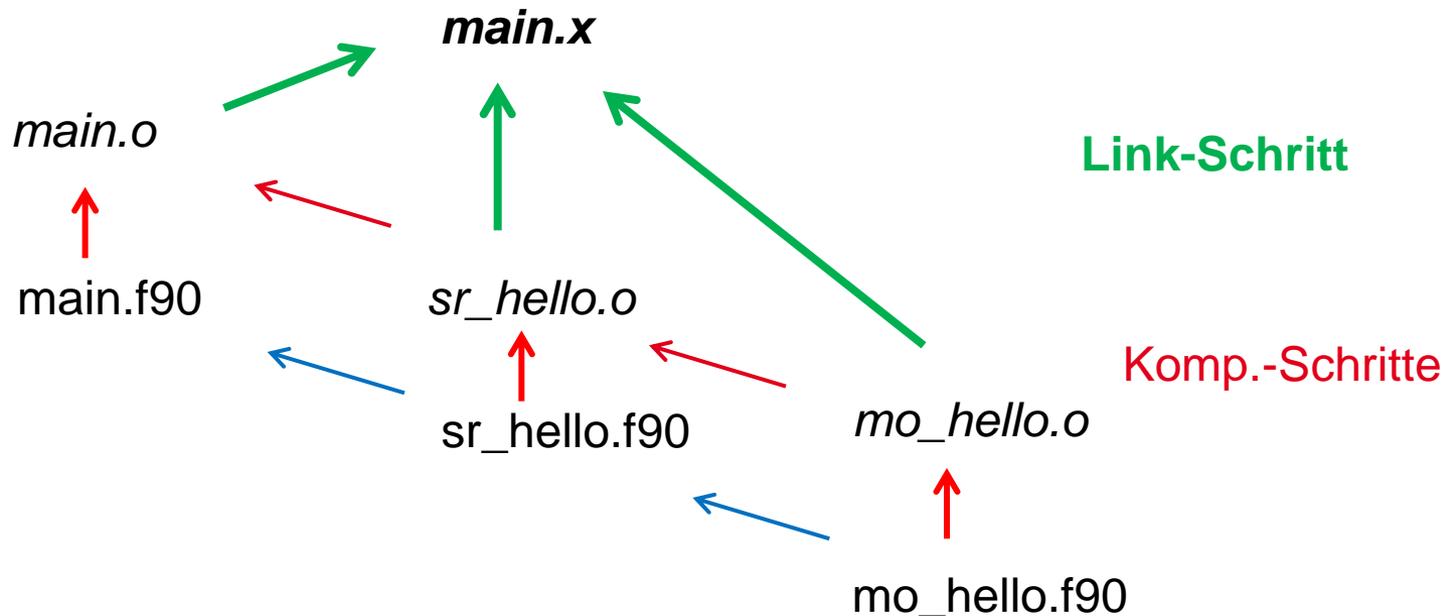

Der Link-Schritt entspricht ebenfalls einer *Dependency* im *Makefile*.



Praxis Makefile: Darstellung Abhängigkeitsbaum (Dependency tree)

Makefile

```

main.x: mo_hello.o sr_hello.o main.o
    f95 -o main.x main.o mo_hello.o sr_hello.o


main.o: sr_hello.o main.f90
    f95 -c main.f90

sr_hello.o: mo_hello.o sr_hello.f90
    f95 -c sr_hello.f90

mo_hello.o: mo_hello.f90
    f95 -c mo_hello.f90

run: main.x
    ./main.x

clean:
    rm -f a.out main.x *.o *.mod
  
```

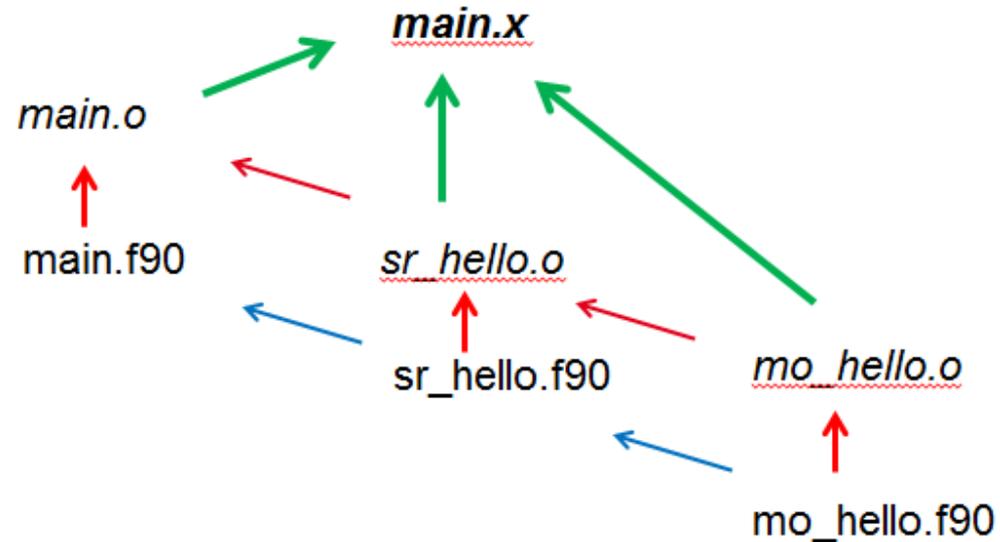



Praxis Makefile: Compiler Switches zur Programmsteuerung

```
.SUFFIXES:
.SUFFIXES: $F $O|

#-----
# compiler switches for program control
#
ifeq ($(FORTRAN_COMPILER),IBM)          # for xlf90_r (blizzard)
  DEFINES +=-WF,-DNETCDF
  # DEFINES +=-WF,-DdebugMK,
  DEFINES +=-WF,-Dold_input
  DEFINES +=-WF,-Dold_warmstart
#   DEFINES +=-WF,-Dconvert_warmstart # convert old warmstart to new warmstart
  DEFINES +=-WF,-Dold_restoring
  DEFINES +=-WF,-Drestoring
  DEFINES +=-WF,-Drivers
  DEFINES +=-WF,-Dmeteo
  DEFINES +=-WF,-Dchemie
  DEFINES +=-WF,-Dsediment
  DEFINES +=-WF,-Dbiogeo
#   DEFINES +=-WF,-Deco9
#   DEFINES +=-WF,-Dd093          # compile code according to run D093
#   DEFINES +=-WF,-DNCEP -WF,-DCalcAv_ECO
else # any other compilers are easy to handle ... ?
  DEFINES += -DNETCDF
  # DEFINES += -DdebugMK
  DEFINES += -Dold_input
  DEFINES += -Dold_warmstart
#   DEFINES += -Dconvert_warmstart # convert old warmstart to new warmstart
  DEFINES += -Dold_restoring
  DEFINES += -Drestoring
  DEFINES += -Dd093          # compile code according to run D093
  DEFINES += -Drivers
  DEFINES += -Dmeteo
  DEFINES += -Dchemie
  DEFINES += -Dsediment
  DEFINES += -Dbiogeo
  DEFINES += -DMAIN_SINGLE_STEP
#   DEFINES += -DDEBUG_UK
#   DEFINES += -Deco9
#   DEFINES += -DNCEP -DCalcAv_ECO
endif
#-----
```

```
integer, intent(inout) :: ierr
?
? !LOCAL VARIABLES:
?
?-----

ierr=0

? initialize modules
#ifdef sediment
  call init_sediment(ierr); if(ierr/=0)return
#endif

#ifdef biogeo
  call init_biogeo(ierr); if(ierr/=0)return
  call update_biogeo(ierr); if(ierr/=0)return
#endif

#ifdef chemie
  call init_chemie(ierr); if(ierr/=0)return
#endif
#ifdef biogeo
  ? import DIC and ALK from statevariable to chemistry module
  ? call update_chemie('put',ierr,st(:, :, :), idic), st(:, :, :), ialk))
#else
  ? transfer DIC and ALK from chemistry module to statevariable
  call update_chemie('get',ierr,st(:, :, :), idic), st(:, :, :), ialk))
#endif
? initialize derived constituents
call do_chemie(1,ierr,st(:, :, :), idic), st(:, :, :), ialk))
if(ierr/=0)return
#endif

call init_output(ierr); if(ierr/=0)return
if(ierr/=0) stop 'init_main #90'

? print*, 'main#82:ch',ch(75,1,32,itdic),ch(75,1,33,itdic)
? print*, 'main#83:st',st(75,1,32,idic),st(75,1,33,idic)
? print*, 'main#83:st',st(69,1,3,ip1c),st(69,1,3,ip2c)
? print*, 'main#83:st',st(jj,kk,ii,in3n),sst(jj,kk,ii,in3n)

end subroutine init_main

?-----
?
? !INTERFACE:
  subroutine do_main(td,ierr)
.
```



Universität Hamburg

DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG



**Danke,
gibt es noch Fragen?**