Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

Praktikum: Paralleles Programmieren für Geowissenschaftler

Prof. Thomas Ludwig, Hermann Lenhart & Michael Blesel

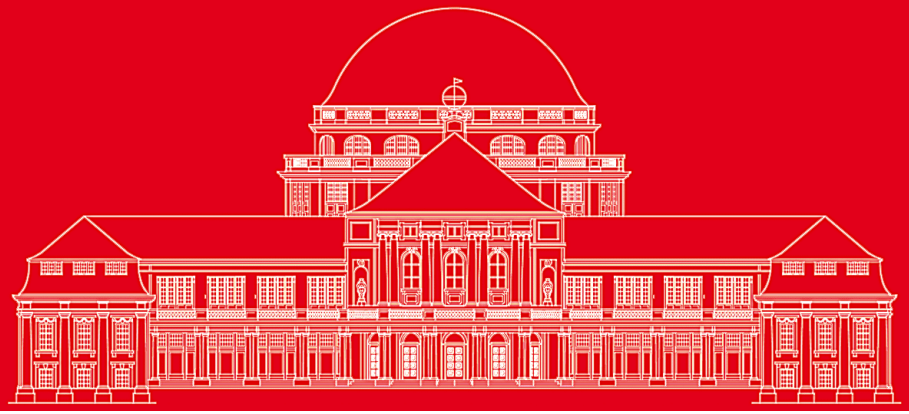

Dr. Hermann-J. Lenhart
hermann.lenhart@informatik.uni-hamburg.de

MPI Einführung II: Kollektive Operationen

- Scatter / Gather => gleichmäßige Matrixaufteilung
- ScatterV / GatherV => ungleichmäßige Matrixaufteilung

> Vorbereitung für Poisson Parallelisierung

MPI Scatter:

MPI Scatter I

Eine Möglichkeit z.B. eine Anfangsbelegung auf die Teilarrays der Prozesse, zu übertragen bietet MPI_SCATTER:

Syntax: MPI_Scatter(Sendbuffer, Sendcount, Sendtype,
Recvbuffer, Recvcount, Recvtype,
Source, Comm, Ierror)

```
Call MPI_SCATTER(Send_Message, Send_Count, Send_Datatype,     ! Ausgangsmatrix
                 Recv_Message, Recv_Count, Recv_Datatype,     ! Teilmatrix vert.
                 0, MPI_COMM_World, Ierror)
```

MPI Scatter II

Die Daten werden von P0 an die anderen Prozesse P1 – P3 gesendet.

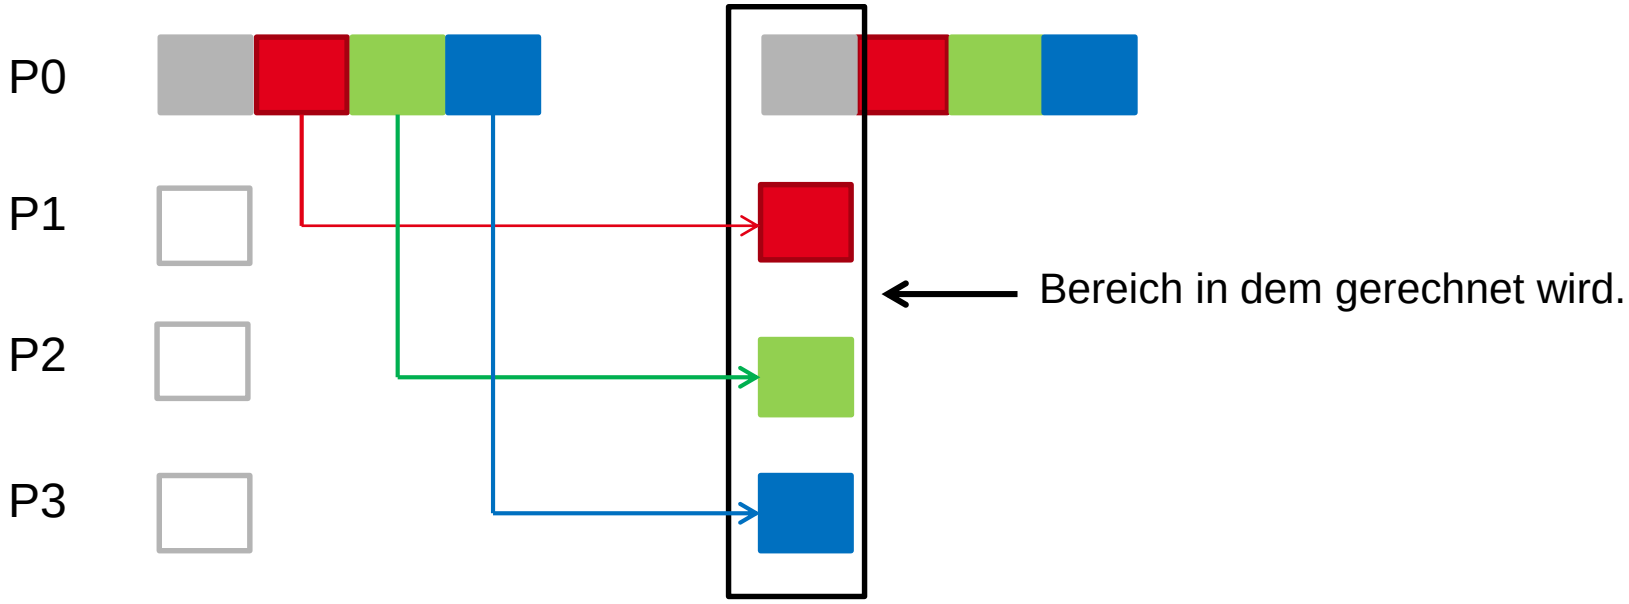

MPI Scatter: Beispiel array2D(8X8) => 4 Teile chunk2D(8X2)

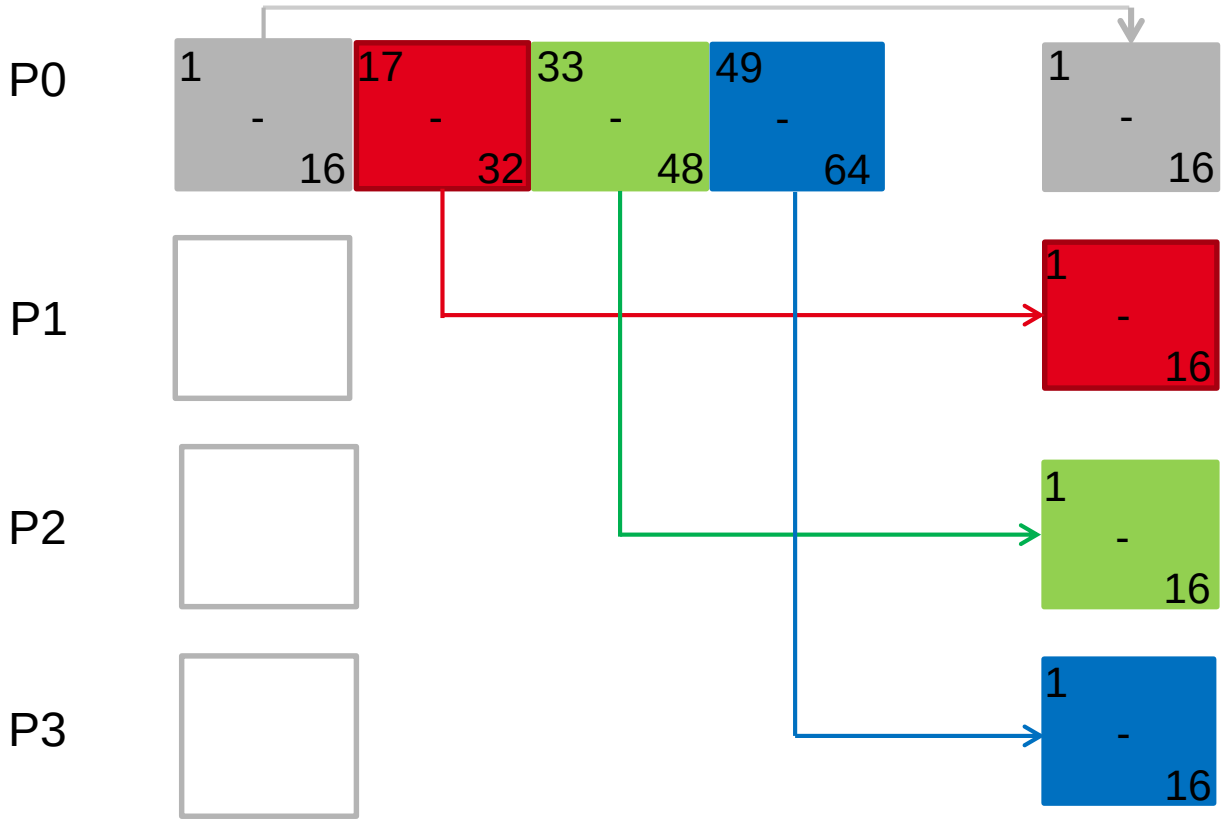

MPI Scatter:

```
integer, dimension(8, 8) :: array2D !   all2 2D Daten
integer, dimension(8, 2) :: chunk2D ! Teile der 2D Daten für jeden einzelne Prozess (4 Stück)

 !  MPI_Scatter(sendbuf, sendcount, sendtype, recvbuf, recvcount, recvtype, root, comm, ierr)
 ! 16 = 8*2 = size(chunk)

CALL MPI_SCATTER(array2D, 16, MPI_INTEGER, chunk2D, 16, MPI_INTEGER, &
0, MPI_COMM_WORLD, mpi_ierr)
```

Abbildung von Matrix
array2D auf 4 Teile chunk2D

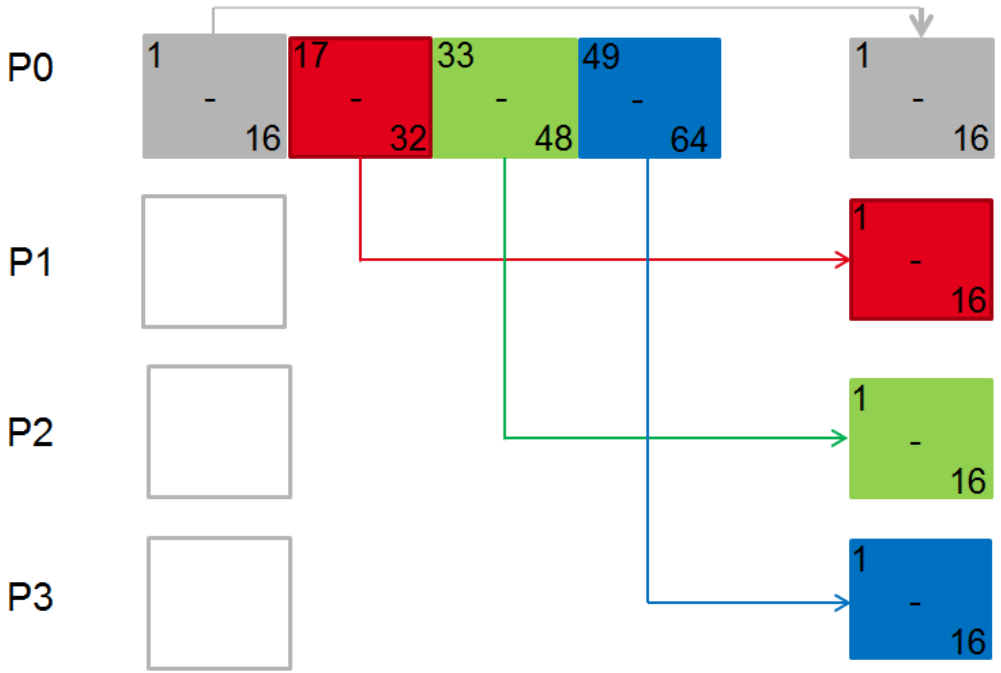

MPI Scatter:

```
integer, dimension(8, 8) :: array2D !   all2 2D Daten
integer, dimension(8, 2) :: chunk2D ! Teile der 2D Daten für jeden einzelne Prozess (4 Stück)

 !  MPI_Scatter(sendbuf, sendcount, sendtype, recvbuf, recvcount, recvtype, root, comm, ierr)
 ! 16 = 8*2 = size(chunk)

CALL MPI_SCATTER(array2D, 16, MPI_INTEGER, chunk2D, 16, MPI_INTEGER, &
0, MPI_COMM_WORLD, mpi_ierr)
```

Abbildung von Matrix
array2D auf 4 Teile chunk2D

Die Anzahl der beteiligten
Prozesse wird intern angenommen;
aber nicht explizit ausgewiesen,
d.h. die Zuordnung der Matrix Indizes
muss intern abgestimmt werden!

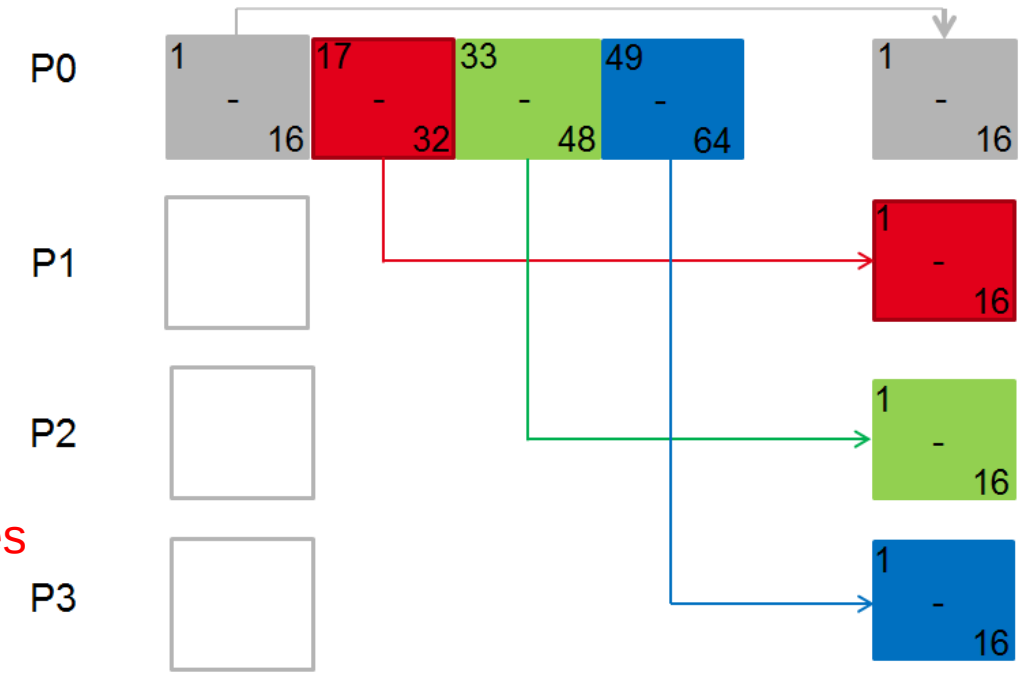

MPI Gather I

Eine Möglichkeit Teilarrays der Prozesse (z.B. für I/O Zwecke) wieder zusammenzuführen, bietet MPI_GATHER:

Syntax: MPI_Gather(Send_Message, Send_Count, Send_Datatype,
Recv_Message, Recv_Count, Recv_Datatype,
Target, Comm, Ierror)

```
Call MPI_GATHER (temp, 1, MPI_Real,
                 tempAll,1, MPI_Real,
                 0,  MPI_COMM_World, Ierror)
```

MPI Gather II

Call MPI_GATHER(temp, 1, MPI_Real,

tempAll,1, MPI_Real, 0, MPI_COMM_World, Ierror)

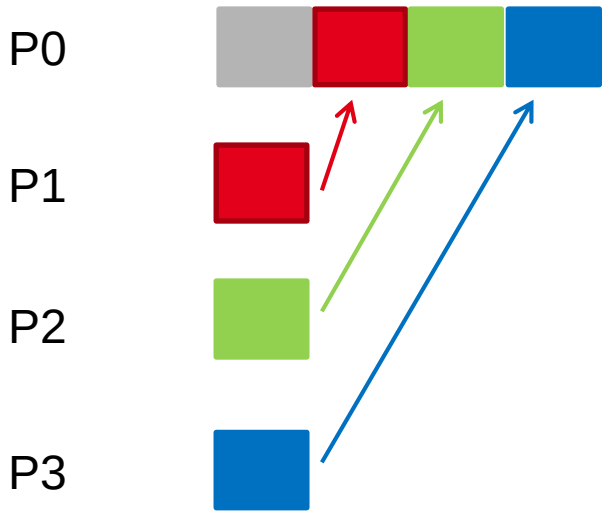

MPI Gather III

```
   integer, dimension(8, 8) :: array2D ! all the 2D data
   integer, dimension(8, 2) :: chunk2D ! piece of 2D data each process works on
   integer :: mpi_ierr, mpi_rank, mpi_size


    ! int MPI_Scatter(sendbuf, sendcount, sendtype, recvbuf, recvcount, recvtype,
root, comm, ierr)
    ! 16 = 8*2 = size(chunk)
    CALL MPI_SCATTER(array2D, 16, MPI_INTEGER, chunk2D, 16, MPI_INTEGER, 0,
MPI_COMM_WORLD, mpi_ierr)

    CALL computation(chunk2D)  ! where the magic happens

    ! Chunks are gathered by process 0.
    CALL MPI_GATHER(chunk2D, 16, MPI_INTEGER, array2D, 16, MPI_INTEGER, 0,
MPI_COMM_WORLD, mpi_ierr)
```

MPI Gather III

```
   integer, dimension(8, 8) :: array2D ! all the 2D data
   integer, dimension(8, 2) :: chunk2D ! piece of 2D data each process works on
   integer :: mpi_ierr, mpi_rank, mpi_size


    ! int MPI_Scatter(sendbuf, sendcount, sendtype, recvbuf, recvcount, recvtype,
root, comm, ierr)
    ! 16 = 8*2 = size(chunk)
    CALL MPI_SCATTER(array2D, 16, MPI_INTEGER, chunk2D, 16, MPI_INTEGER, 0,
MPI_COMM_WORLD, mpi_ierr)

    CALL computation(chunk2D)  ! where the magic happens

    ! Chunks are gathered by process 0.
    CALL MPI_GATHER(chunk2D, 16, MPI_INTEGER, array2D, 16, MPI_INTEGER, 0,
MPI_COMM_WORLD, mpi_ierr)
```

MPI ScatterV-GatherV: In der Informatik Literatur

MPI_Gatherv and MPI_Scatterv are the variable-message-size versions of MPI_Gather and MPI_Scatter.

MPI_Scatterv extends the functionality of MPI_Scatter to permit a varying count of data from each process.

It does this by changing the count argument from a single integer to an integer array and providing a new argument displs (an array).

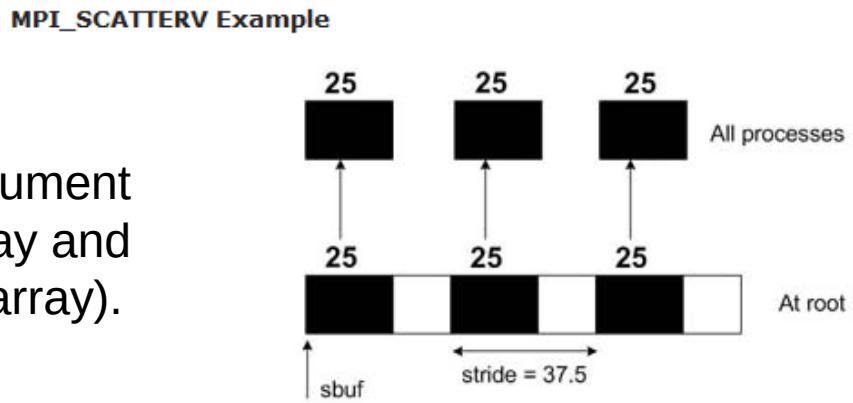

(Quelle: https://www.cac.cornell.edu/vw/MPIcc/gathervscatterv.aspx)

MPI Scatterv:

MPI ScatterV: Beispiel array2D(8X8) => 5 Teile chunk2D

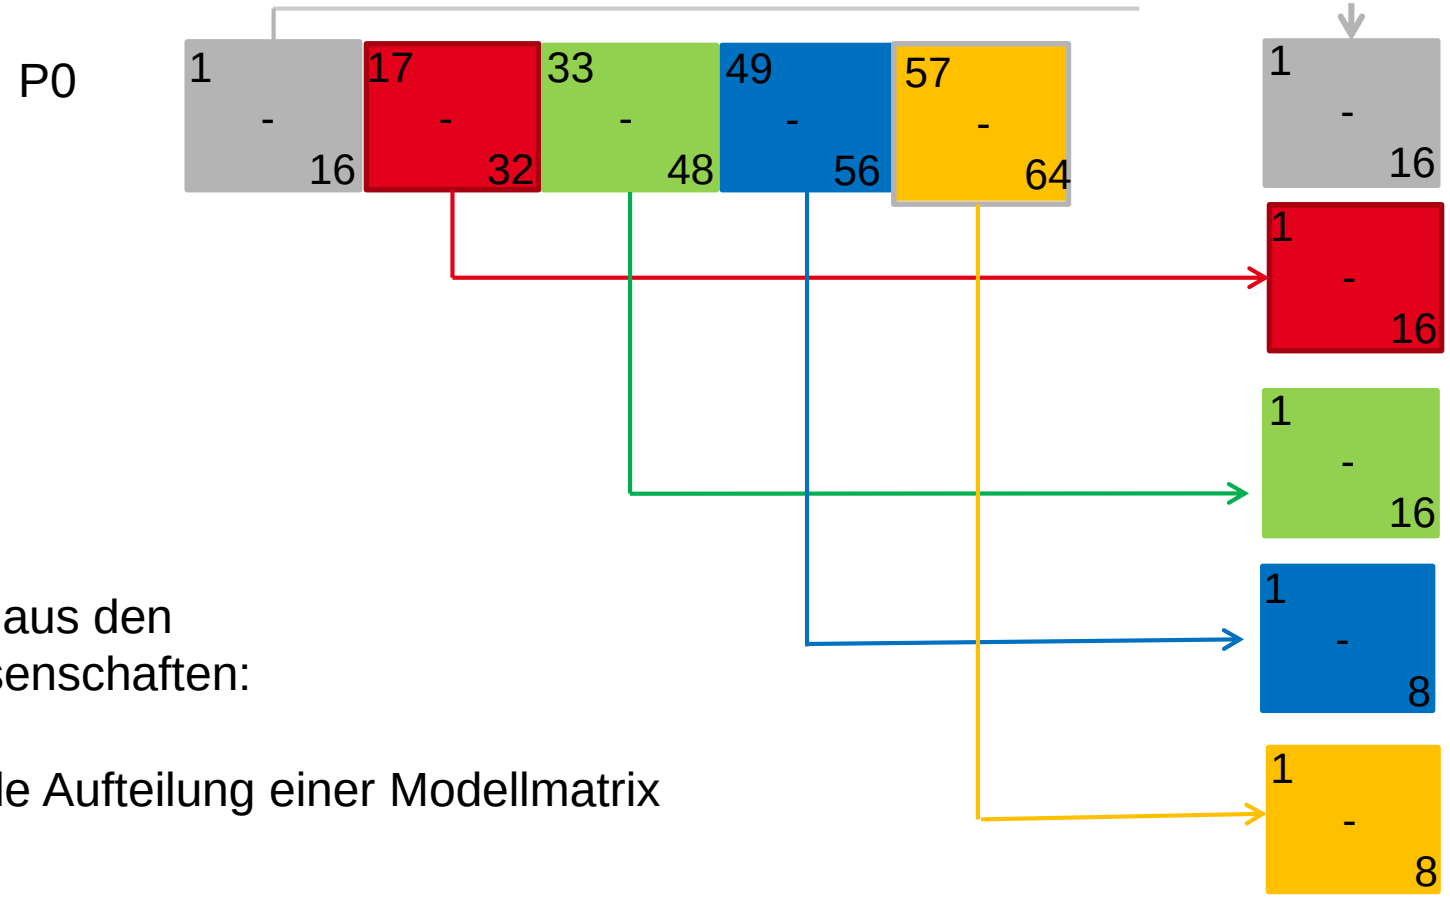

Beispiel aus den Geowissenschaften:

Ungerade Aufteilung einer Modellmatrix

MPI Scatter -> ScatterV

Call MPI_SCATTER (Send_Message, Send_Count, Send_Datatype,
Recv_Message, Recv_Count, Recv_Datatype,
Source, *Comm*, Ierror)

Call MPI_SCATTERV(Send_Mesage, Send_Count, **Displacement**, Send_Datatype,
Recv_Mesage, Recv_Count, Recv_Datatype,
Source, *Comm*, Ierror)

Änderung: ***Send_count*** ***von Integer - Zahl*** → ***Integer-Vektor***

Neu: ***Displacement-Vektor***

MPI ScatterV: Beispiel array2D(8X8) => 5 Teile chunk2D

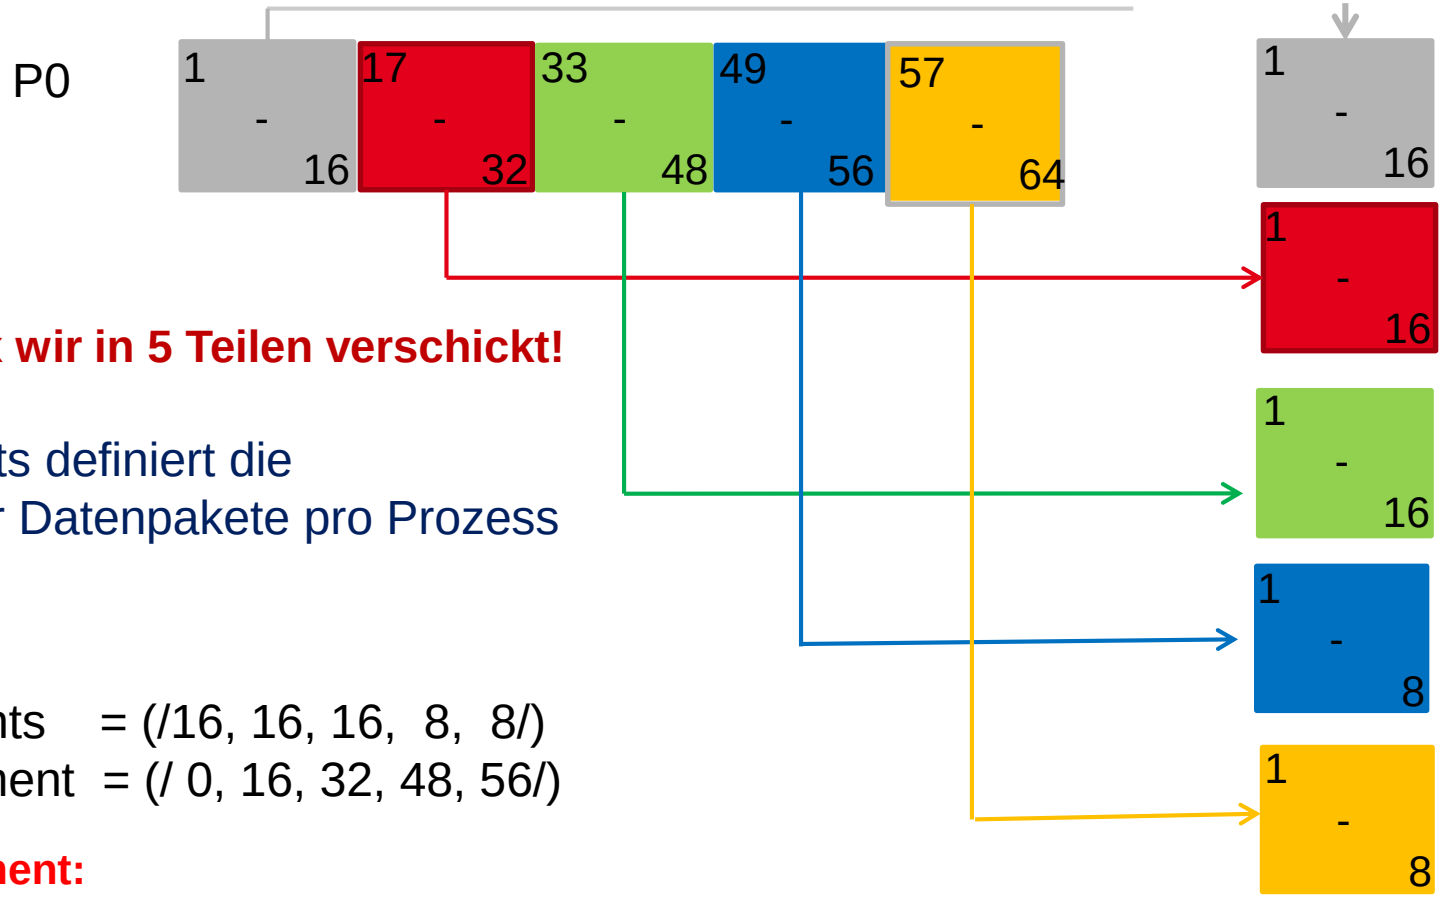

Die Matrix wir in 5 Teilen verschickt!

sendcounts definiert die
Größe der Datenpakete pro Prozess

Sendcounts = (/16, 16, 16, 8, 8/)
displacement = (/ 0, 16, 32, 48, 56/)

Displacement:
Beginnt mit Null und bezieht sich jeweils auf das letzte Element des vorherigen Abschnitts!

MPI ScatterV / GatherV

```
! für 5 prozesse

integer, allocatable, dimension(8,8) :: array
integer, allocatable, dimension(:,:) :: chunk, displacement, sendcounts


sendcounts      = (/16, 16, 16,  8,  8/)
displacement    = (/ 0, 16, 32, 48, 56/)

call MPI_SCATTERV(array, sendcounts, displacement, MPI_INTEGER, chunk,
sendcounts(rank+1), MPI_INTEGER, 0, MPI_COMM_WORLD, ierr)
```

MPI ScatterV / GatherV

```
! für 5 prozesse

integer, allocatable, dimension(8,8) :: array
integer, allocatable, dimension(:,:) :: chunk, displacement, sendcounts


sendcounts      = (/16, 16, 16,  8,  8/)
displacement    = (/ 0, 16, 32, 48, 56/)

call MPI_SCATTERV(array, sendcounts, displacement, MPI_INTEGER, chunk,
sendcounts(rank+1), MPI_INTEGER, 0, MPI_COMM_WORLD, ierr)

call MPI_GATHERV(chunk, sendcounts(rank+1), MPI_INTEGER, array,
sendcounts, displacement, MPI_INTEGER, 0, MPI_COMM_WORLD, ierr)
```

Bei GATHERV werden die Teilstücke entsprechend dem Rank zurückgeschickt!

Beispiel: Die Matrix wir in Vektoren zerlegt.

Für 10 Prozesse:

sendcounts = (/2, 10, 5, 8, 5, 2, 2, 2, 2, 2/)

displacement = (/0, 2, 12, 17, 25, 30, 32, 34, 36, 38/)

displacement def. Versatz in der Matrix

1	2								10
11	12					17			20
				25					30
	32		34		36		38		40

```
call MPI_SCATTERV(array, sendcounts, displacement, MPI_INTEGER,
                  chunk, sendcounts(rank+1),       MPI_INTEGER, 0, MPI_COMM_WORLD, ierr)
```

MPI Scatterv – Beispiel A – **Zuweisung II**

Beispiel: Die Matrix wir in Vektoren zerlegt.

Für 10 Prozesse:

sendcounts = (/2, 10, 5, 8, 5, 2, 2, 2, 2, 2/)

displacement = (/0, 2, 12, 17, 25, 30, 32, 34, 36, 38/)

displacement def. Versatz in der Matrix

1	2								10
11	12					17			20
				25					30
	32		34		36		38		40

```
call MPI_SCATTERV(array, sendcounts, displacement, MPI_INTEGER,
                  chunk, sendcounts(rank+1),       MPI_INTEGER, 0, MPI_COMM_WORLD, ierr)
```

Die Datenpakete werden den einzelne Vektoren (chunk) pro Prozess zugewiesen

Entsprechend der variablen Größe pro Prozess definiert durch sendcount(rank+1)

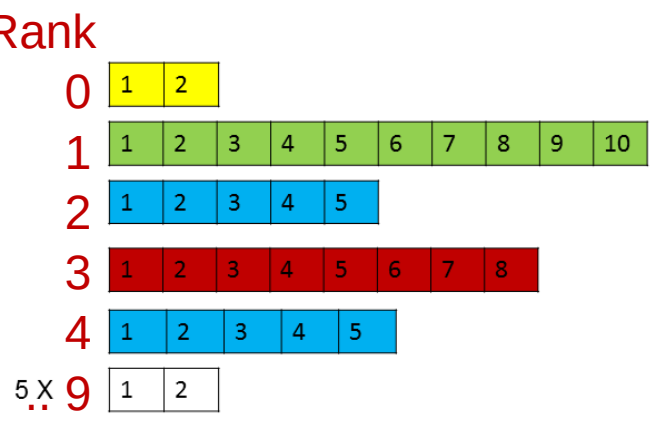

MPI Scatterv – Beispiel mit Lücke

1	2								10
11	12					17			20
				25					30
	32		34		36		38		40

Aufteilung Matrix 10x4

auf einzelne Vektoren

unterschiedlicher Länge

mit Lücke in den Daten



5 X





Für 10 Prozesse:

integer :: sendcount (10)
Integer :: displacement (10)

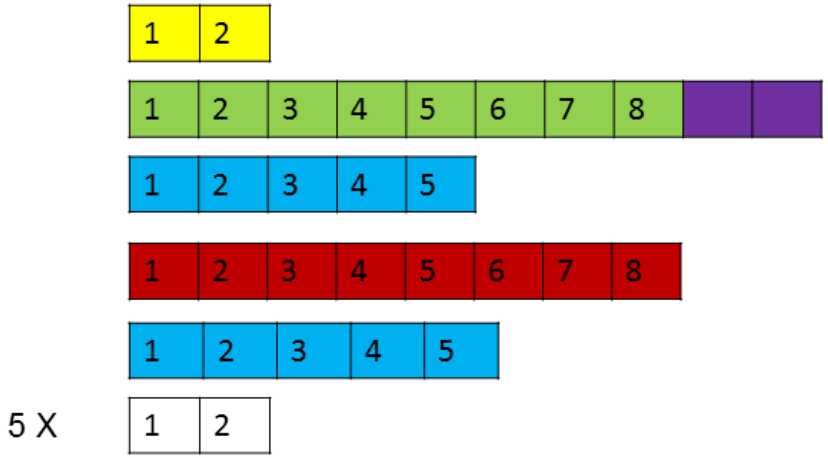

sendcounts = (/2, **8,** 5, 8, 5, 2, 2, 2, 2, 2/)

displacement = (/0, 2, 12, 17, 25, 30, 32, 34, 36, 38/)

Sendcounts: wird an neue Datenstruktur angepasst, Position 11 und 12 wird ausgelassen

displacement: hier ändert sich in diesem Beispiel nichts.

MPI ScatterV / GatherV

Matrix 20 x 20

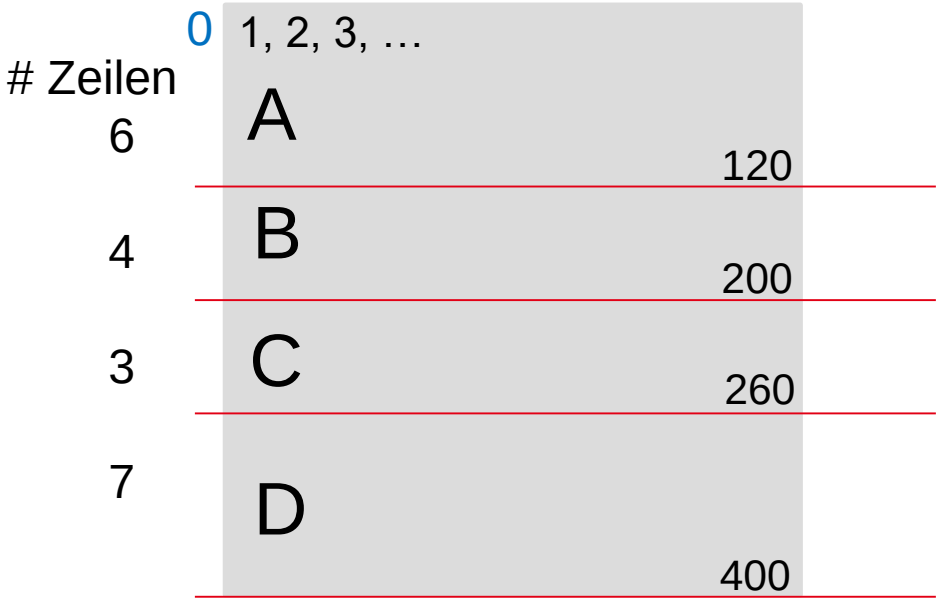

Beispiel mit Teilmatrizen

	A	B	C	D
sendcount = (/	120,	80,	60,	140/)
displacement=(/	**0**,	120,	200,	260/)

MPI ScatterV / GatherV

```
program scatterv
    use mpi
    integer, dimension(20, 20) :: array2D ! all the 2D data
    integer, dimension(20, ?) :: chunk2D ! Max (!) piece of 2D data each process works on
    integer :: mpi_ierr, mpi_rank, mpi_size, sendcnt(4), displ(4)

    sendcnt = (/120,80,60,140/)
          displ=(/0,120,200,260/)

    CALL MPI_INIT(mpi_ierr)

    CALL MPI_SCATTERV(array2D, sendcnt, displ, MPI_INTEGER, &
    chunk2D, sendcnt(mpi_rank+1), MPI_INTEGER, 0, MPI_COMM_WORLD, mpi_ierr)

    CALL computation(chunk2D,sendcnt(mpi_rank+1))  ! where the magic happens

   CALL MPI_GATHERV(chunk2D, sendcnt(mpi_rank+1), &
    MPI_INTEGER, array2D, sendcnt, displ, MPI_INTEGER, 0, MPI_COMM_WORLD, mpi_ierr)

    CALL MPI_FINALIZE(mpi_ierr)
end program scatterv
```

Noch Fragen!

Programm-Struktur zur Poisson-Aufgabe

```
PROGRAM Poisson
        USE initialize
        USE run
        USE finalize
        IMPLICIT NONE
        double precision, dimension(:,:), allocatable :: matrix ! or whatever fits

        call createMatrix(matrix)
        call initializeMatrix(matrix)

        call calculate(matrix)

        call outputMatrix(matrix)
        call freeMatrix(matrix)



END PROGRAM Poisson
```

mod_initialize

Call initializeChunksize

mod_finalize

Parallele Bearbeitung einer Matrix I

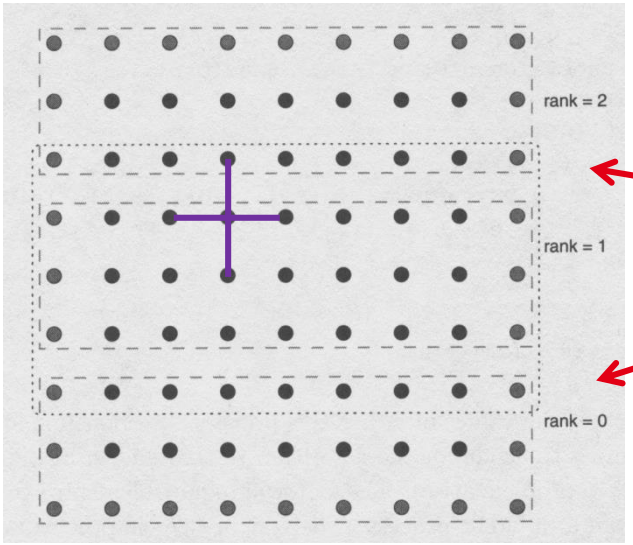

Überlappung der Teilmatrizen der einzelnen Prozesse

Berechnung der Poisson Gl.

auf *Star*

Quelle:
Gropp, Lusk & Skjellum
Using MPI

Parallele Bearbeitung einer Matrix II

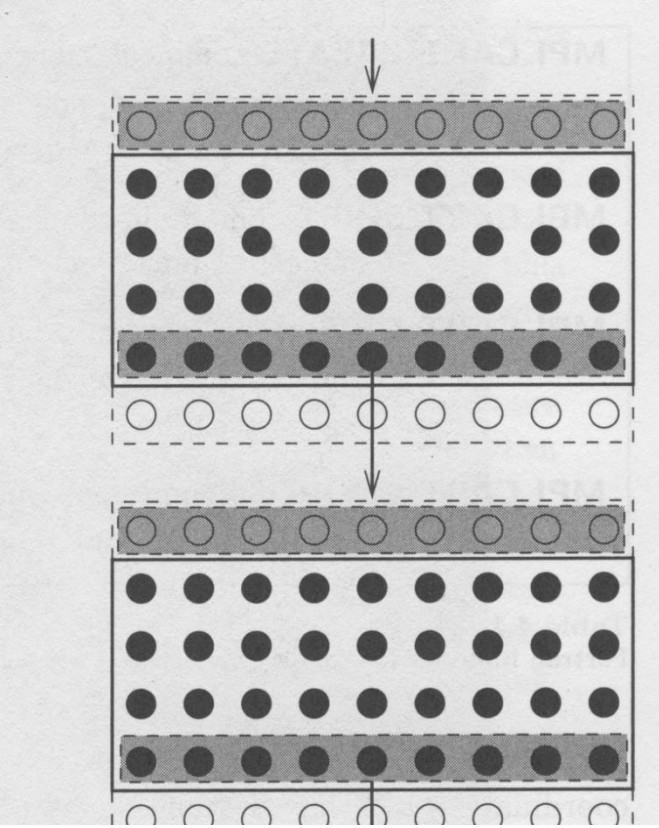

Austausch
der Randstreifen
im Programmlauf

Quelle:
Gropp, Lusk & Skjellum
Using MPI

Danke das wars!